



راهنا و آموزش نصب اکسس کنترل بر روی درب ورود

نصب درب بازکن هوشمند بر روی قفل برقی

۱- تغذیه درب بازکن

ترانس ۱۲ ولت DC، ۲ آمپر



توجه داشته باشید اگر دستگاه و پنل درب بازکن همزمان به قفل متصل هستند، تغذیه اکسس کنترل از قفل و پنل مجزا باشد.

در صورتی که امکان سیم کشی برای نصب تغذیه مجزا در محل نصب وجود ندارد، از ترانس های ۲ آمپر با دو خروجی AC و DC استفاده نمایید. پنل آیفون معمولاً با جریان AC تغذیه شده و دستگاه اکسس کنترل با جریان DC تغذیه می شود.

۲- محل نصب اکسس کنترل


بهترین محل برای نصب اکسس کنترل درب ورود، کنار پنل دربازکن (آیفون) می باشد.

- سیم های قفل در این محل قرار دارد و نیاز به سیم کشی مجزا برای قفل نیست.
- معمولاً در کابل تغذیه پنل (آیفون) سیم های ذخیره و بلااستفاده وجود دارد که می توانید دو رشته از آن سیم ها را برای نصب تغذیه مجزا برای اکسس کنترل استفاده کنید.

۳- نصب مستقیم اکسس کنترل به قفل برقی

جهت نصب دربازکن هوشمند بر روی قفل می بایست مراحل زیر را مطابق نقشه انجام دهید.

- تغذیه منفی ترانس قفل را به پایه منفی روی قفل متصل کنید. (قفل ها ۲ پایه برای اتصال مثبت و منفی دارند)
- تغذیه مثبت ترانس قفل را به سیم ورودی رله دستگاه (COM) متصل کنید.
- خروجی رله دستگاه (NO) را به پایه مثبت قفل متصل کنید.
- دو رشته سیم به کلید بازکن پشت درب متصل کرده و آن دو رشته را به NO و COM متصل کنید.
- مثبت و منفی تغذیه اکسس کنترل را به سیم های مثبت (قرمز) و منفی (مشکی) دستگاه متصل کنید.

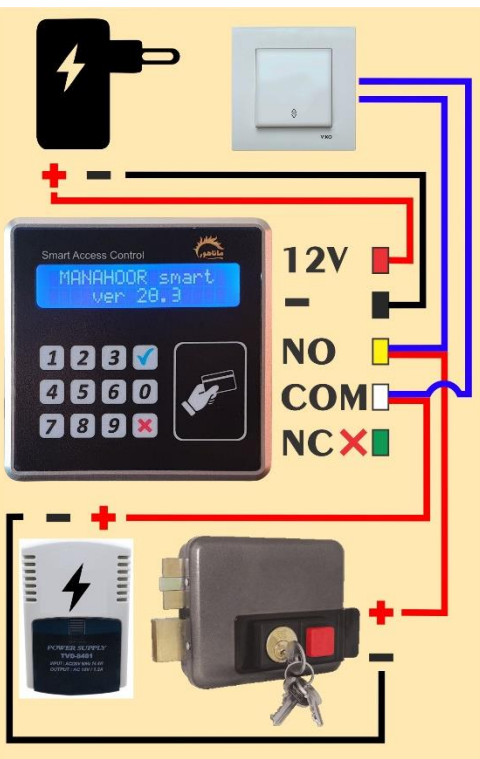

۴- نصب اکسس کنترل درب ورود بر روی پنل درب بازکن

- ابتدا در کنار پنل درب بازکن (آیفون) محل نصب دستگاه را آماده کنید.
- ۲ سوراخ برای اتصال درب پشت قاب بر روی سطح مورد نظر ایجاد کنید.
- پنل آیفون را باز کرده و از پشت پنل سیمهای بازکن قفل را پیدا کنید.
- ۲ رشته سیم که از مسیر جداگانه به سمت قفل رفته و به پایه های خروجی پنل متصل شده است. (برای اطمینان حتما پایه های خروجی پنل را با توجه به مدل پنل سرچ کنید)
- برای تست، دو رشته سیم قفل را اتصال کوتاه داده و مطمئن شوید قفل عمل می کند.
- سپس یک سر سیم را به COM (سیم سفید دستگاه) متصل کرده و سر دیگر را به NO (سیم زرد دستگاه) متصل نمایید.
- از سیم های ذخیره پنل دو رشته را برای تغذیه دستگاه انتخاب کنید.
- یک رشته را به مثبت دستگاه (سیم قرمز) و رشته دیگر را به منفی دستگاه (سیم مشکی) متصل کنید.
- در محل نصب جعبه برق پنل، دو رشته سیم ذخیره را پیدا کنید و تغذیه دستگاه را به آنها متصل کرده و تغذیه را به برق ۲۲۰ متصل کنید.
- پنل را ببندید و بعد از اتصال سوکت، دستگاه را بر روی درب پشت قاب نصب کنید.

